

PERC MONOKRISTALLIN ■ 132PMFB12

132_{zellen}



Half-Cut

Multi-BB

BLACK SERIES



Hohe Umwandlungseffizienz

Hoher Modul-Wirkungsgrad
garantiert Maximalen Ertrag



Selbst-Reinigendes- und Anti-Reflektions-Glas

Beschichtung für Selbst-Reinigung
minimiert Staubablagerungen




Einzigartiges Schwachlicht-Glas

Hervorragendes Modul-Betriebsverhalten
unter geringer Einstrahlung



Einfache Installation

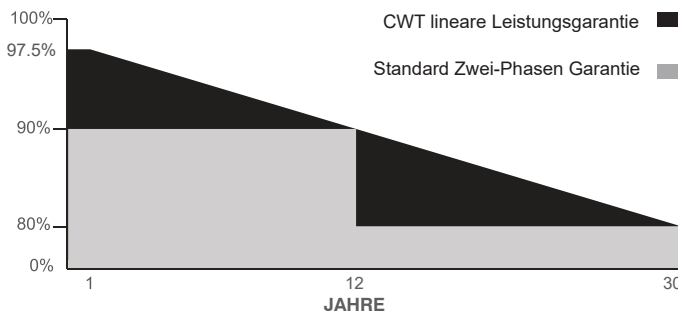

✓ 30 Jahre Leistungsgarantie

✓ 12 Jahre Produkt Garantie



überall wo die Sonne scheint...



SOMPO SIGORTA



PV CYCLE



IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2
IEC 62304 PID (POTENZIELL INDUZIERTE DEGRADATION)
IEC 61701 SALZNEBELKORROSION
IEC 62716 AMMONIAKKORROSION
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

132PMFB12

Maximalleistung (P_{max})

Moduleffizienz

Nennspannung (V_{mp})

Nennstrom (I_{mp})

Leerlaufspannung (V_{oc})

Kurzschlussstrom (I_{sc})

Leistungstoleranz

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Schutzklasse

Maximale Seriensicherung

MECHANISCHE PARAMETER

Zellabmessungen (mm)

Zellen pro Modul (Anzahl)

Gewicht (kg)

Modul Maße (mm)

Max. Wind-/Schneelast (Pa)

Anschlussdose

Anschlusskabel (mm)

CWT650 132PMFB12	CWT655 132PMFB12	CWT660 132PMFB12	CWT665 132PMFB12	CWT670 132PMFB12	CWT675 132PMFB12
650 Wp	655Wp	660Wp	665Wp	670Wp	675Wp
20.92	21.09	21.25	21.41	21.57	21.73
37.50	37.70	37.90	38.10	38.30	38.50
17.34	17.38	17.42	17.46	17.50	17.54
45.20	45.40	45.60	45.80	46.00	46.20
18.35	18.39	18.44	18.48	18.51	18.56
0~+5W					
1500V DC					
-40 ~ +85°C					
Klasse II					
30A					
210x105					
132 (6x22)					
34.5					
2384x1303x35					
2400/5400					
IP68					
350-1600					

TEMPERATUR EIGENSCHAFTEN


Temp. Koeff. von (I _{sc})	0.040%/°C
Temp. Koeff. von (V _{oc})	-0.260%/°C
Temp. Koeff. von (P _{max})	-0.340%/°C

VERPACKUNGSKONFIGURATION

Container 40' GP

Module pro Palette	31
Module per Container	527
Paletten pro Container	17

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

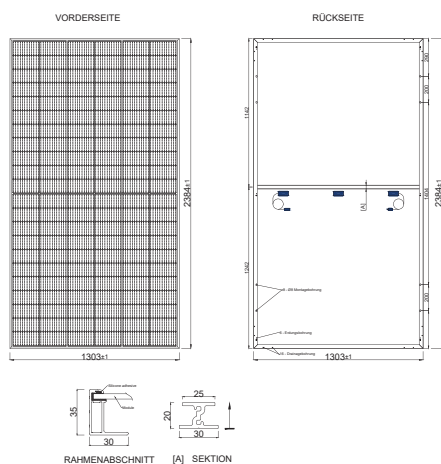

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

