

PERC MONOKRISTALLIN 108PM12

Half Cut

BLACK

WHITE



Hohe Umwandlungseffizienz

Hoher Modul-Wirkungsgrad garantiert Maximalen Ertrag



Selbst-Reinigendes- und Anti-Reflektions-Glas

Beschichtung für Selbst-Reinigung minimiert Staubablagerungen



Einzigartiges Schwachlicht-Glas

Hervorragendes Modul-Betriebsverhalten unter geringer Einstrahlung



Hohe Belastbarkeit

Windlast bis zu 2400Pa, Schneelastzone-3 (5400Pa)




0~+5W


0~+5W Positive Leistungstoleranz



Einfache Installation

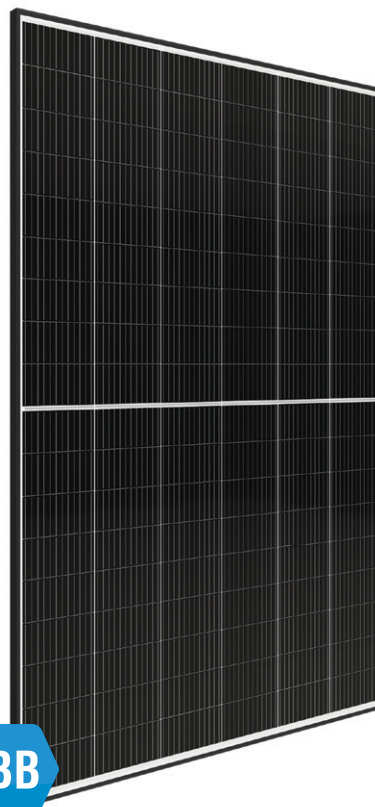

12BB

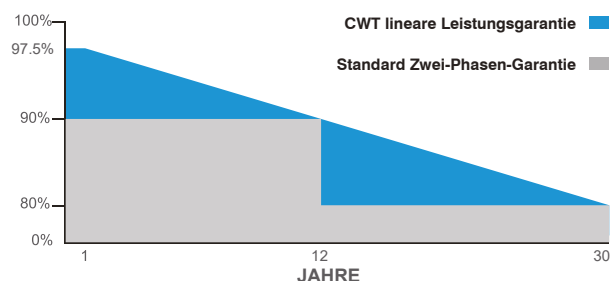

30 Jahre Performance-Garantie



12 Jahre Produkt Garantie

CWT550-108PM12 550 Wp

CWT545-108PM12 545 Wp

CWT540-108PM12 540 Wp

CWT535-108PM12 535 Wp

CWT530-108PM12 530 Wp

30
JAHRE
PERFORMANCE
GARANTIE



SOMPO SiGORTA



IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2
IEC 62804 PID (POTENZIELL INDUZIERTE DEGRADATION)
IEC 61701 SALZNEBELKORROSION
IEC62716 AMMONIAKKORROSION
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

PERC MONOKRISTALLIN

108PM12

Half-Cut

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Modelltyp	CWT530 108PM12	CWT535 108PM12	CWT540 108PM12	CWT545 108PM12	CWT550 108PM12
Maximalleistung (P _{max})	530 Wp	535 Wp	540 Wp	545 Wp	550 Wp
Moduleffizienz (%)	20.70	20.90	21.09	21.29	21.48
Nennspannung (V _{mp})	30.7	30.9	31.1	31.3	31.5
Nennstrom (I _{mp})	17.27	17.31	17.36	17.42	17.46
Leerlaufspannung (V _{oc})	37.0	37.2	37.5	37.7	37.9
Kurzschlussstrom (I _{sc})	18.28	18.33	18.38	18.45	18.49
Leistungstoleranz	0~+5W				
Maximale Systemspannung	1500V DC				
Betriebstemperatur	-40 ~ +85°C				
Schutzklasse	Klasse II				
Maximale Seriensicherung	30A				

MECHANISCHE PARAMETER

Zellabmessungen (mm)	210x105
Zellen pro Modul (Anzahl)	108 (6x18)
Gewicht (kg)	28.5
Modul Maße (mm)	1965x1303x35
Max. Wind- / Schneelast (Pa)	2400/5400
Anschlussdose	IP68
Anschlusskabel (mm)	350-1600

RÜCKSEITEN ERTRAG



Temp. Koeff. von (I _{sc})	0.05%/°C
Temp. Koeff. von (V _{oc})	-0.27%/°C
Temp. Koeff. von (P _{max})	-0.35%/°C

VERPACKUNGSKONFIGURATION

Container	40' GP
Module pro Palette	31
Module pro Container	480
Paletten pro Container	16

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

TEMPERATUR EIGENSCHAFTEN

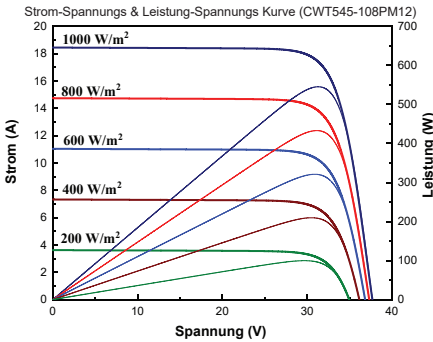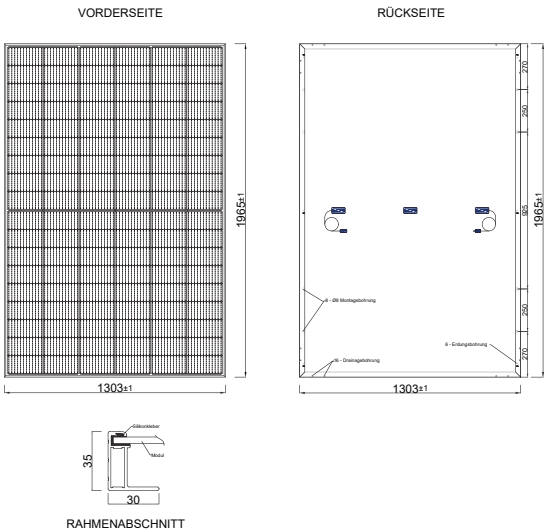

* Die Spezifikationen wurden unter den Standardtestbedingungen (STC) gemessen: 1000 W/m² Sonneneinstrahlung, 1,5 Luftmasse und 25°C Zelltemperatur. Die Messunsicherheit für alle Panels beträgt 3%. Die tatsächlichen Parameter unterliegen den individuellen Verträgen. Diese Parameter dienen nur als Referenz und sind nicht Bestandteil der Verträge. Die technischen Spezifikationen in diesem Dokument können variieren. Weitere Informationen finden Sie in der "Installationsanleitung".

* Bei Installationen auf Dächern, Fassaden und ähnlichen Oberflächen sollten die Solarmodule auf einer feuerfesten, für diese Anwendung geeigneten Abdeckung montiert werden. Dabei ist ein entsprechender Abstand zwischen Modulrückseite und Montagefläche zur Belüftung einzuhalten. Unsachgemäße Installationen können zu Gefahren führen und einen Brand verursachen. Solarmodule dürfen nicht auf Konstruktionen und Dächern aus transparentem Kunststoff, Plastiksicht, PVC und ähnlichen Materialien montiert werden, die nicht feuerfest und feuergeschützt sind. Bei Verwendung und Installation, die nicht den Bestimmungen in der Installationsanleitung und den Garantiebedingungen entsprechen, erlischt der Garantieanspruch. Weitere Details finden Sie in der Installationsanleitung und in den Garantiedokumenten.